


Verbindungsniessel Pièce folle Tube stub

SOL 51300

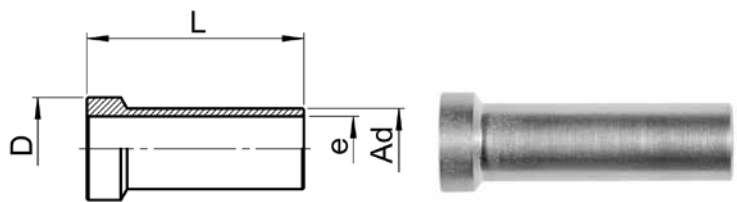


Type -Ad	Mat.-Nr.	bar	L	D	e	kg/100
SOL 51300-A6	076.1300.060	400	32.0	8.9	3.8	0.560
SOL 51300-A8	076.1300.080	330	35.0	10.9	5.6	0.900
SOL 51300-A10	076.1300.100	330	40.0	12.9	6.5	1.700
SOL 51300-A12	076.1300.120	330	32.0	14.9	8.0	2.000
SOL 51300-A15	076.1300.150	250	37.0	18.4	11.0	2.800
SOL 51300-A16	076.1300.160	200	41.0	22.4	12.0	4.300
SOL 51300-A18	076.1300.180	200	41.0	22.4	14.0	4.100

Anwendungsbeispiele:

Exemples d'utilisation:

Sample combinations:

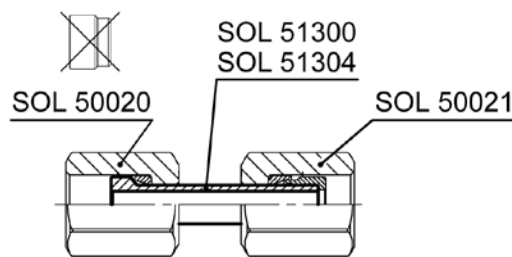

Werden die Verbindungsniessel mit einer Anschlussmutter und einem Armaturenanschluss (Anschlussmutter und Klemmring) verbunden, ergibt dies eine einstellbare Verschraubung.

Auch vormontiert erhältlich (SOL 51325 / SOL 51326).

Montagehinweis: Auf Seite des angedrehten Klemmrings (links im Bild) Anschlussmutter mit 1/4 Umdrehung anziehen. Auf Seite des Armaturenanschlusses (rechts im Bild) Anschlussmutter mit 1 3/4 Umdrehung anziehen.

Si l'insert de la pièce folle est relié à un écrou et à un écrou de raccordement (écrou et bague de serrage), cela fournit une union orientable.

Aussi disponible pré-assemblé (SOL 51325 / SOL 51326).

Note d'installation: Serrez l'écrou sur le côté de la bague de serrage tournée (à gauche sur l'illustr.) de 1/4 de tour. Serrez l'écrou de l'autre côté (à droite sur l'illustr.) de 1 3/4 tour.

If the tube stubs are coupled with a union nut and a nut connection (union nut and compression ferrule), an adjustable union is produced.


Also available pre-assembled (SOL 51325 / SOL 51326).

Assembly information: Tighten the union nut on the side of the turned compression ferrule (left in pict.) with 1/4 turn. Tighten the union nut on the other side (right in pict.) 1 3/4 turns.

Anwendungsbeispiele:

Exemples d'utilisation:

Sample combinations:

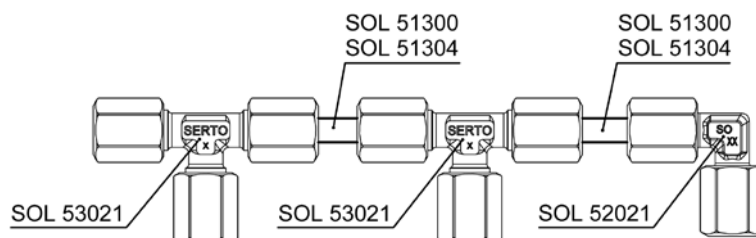

Mit der einstellbaren Verschraubung lassen sich Formteile mit dem gleichen Anschlussgewinde verbinden.

Avec l'union orientable, il est possible de connecter des raccords de même filetages.

With the adjustable union, parts with the same connecting thread can be connected.