


Winkelverschraubung

Coude

Elbow union

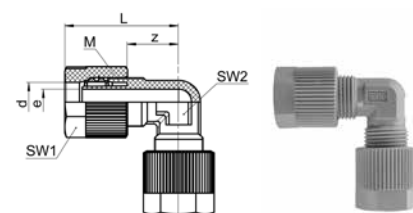

SO 32021

| Type -d | Mat.-Nr. | bar + | M | SW1 | SW2 | L | z | e | kg/100 |
|-----------------|--------------|-------|--------|-----|-----|------|------|-----|--------|
| SO 32021-6 | 168.2000.060 | 10 | 10x1.0 | 12 | 8 | 25.0 | 14.0 | 2.8 | 0.546 |
| SO 32021-8 | 168.2000.080 | 10 | 12x1.0 | 14 | 10 | 27.5 | 14.5 | 4.8 | 0.743 |
| SO 32021-10 | 168.2000.100 | 10 | 14x1.0 | 17 | 12 | 30.0 | 16.0 | 6.6 | 1.178 |
| ▼ SO 32021-10/7 | 168.2000.102 | 10 | 14x1.0 | 17 | 12 | 30.0 | 16.0 | 7.0 | 1.209 |
| SO 32021-12 | 168.2000.120 | 10 | 16x1.0 | 19 | 13 | 33.5 | 16.0 | 8.0 | 1.545 |
| ▼ SO 32021-12/9 | 168.2000.122 | 10 | 16x1.0 | 19 | 13 | 33.5 | 16.0 | 7.0 | 1.580 |

d=Rohraussen-ø / mit Wandung 1 mm

e=kleinste Bohrung

L=Mass in montiertem Zustand

▼=für Rohre mit Wandung 1,5 mm

d=ø extérieur du tube / avec paroi de 1 mm

e=ø-min. de passage

L=après montage

▼=pour tubes avec paroi de 1,5 mm d'épaisseur

d=tube outside diameter / with wall thickness 1 mm

e=minimum bore

L=installed length

▼=for tubes with wall thickness of 1,5 mm