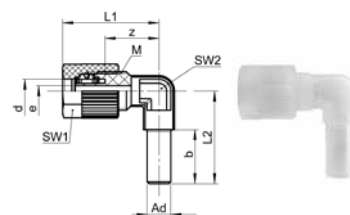


Einstellbare Winkelverschraubung Coude orientable Adjustable elbow union


SO 22621


| Type -d -Ad | Mat.-Nr. | bar + | M | SW1 | SW2 | L1 | L2 | b | z | e | kg/100 |
|-----------------|--------------|-------|--------|-----|-----|------|------|------|------|-----|--------|
| * SO 22621-4-A6 | 128.2600.045 | 10 | 10x1.0 | 12 | 8 | 26.0 | 24.0 | 14.0 | 14.0 | 2.8 | 0.516 |
| SO 22621-6-A6 | 128.2600.060 | 10 | 10x1.0 | 12 | 8 | 25.0 | 24.0 | 14.0 | 14.0 | 2.8 | 0.507 |
| SO 22621-8-A8 | 128.2600.080 | 10 | 12x1.0 | 14 | 10 | 27.5 | 25.0 | 16.0 | 14.5 | 4.8 | 0.695 |
| SO 22621-10-A10 | 128.2600.100 | 10 | 14x1.0 | 17 | 12 | 30.0 | 29.0 | 18.0 | 16.0 | 6.5 | 1.082 |
| SO 22621-12-A12 | 128.2600.120 | 10 | 16x1.0 | 19 | 13 | 34.5 | 32.0 | 21.0 | 16.0 | 8.0 | 1.399 |

Empfehlung: Für die einfache und korrekte Platzierung des Klemmrings die Montagehilfe AC 870 verwenden.

Recommendation: Pour un positionnement facile et correct de la bague de serrage, utiliser l'aide au montage AC 870.

Recommendation: For easy and correct placement of the compression ferrule, use the assembly aid AC 870.


Anwendungsbeispiele:



Mögliche Kombinationen:

- mit Armaturenanschluss zu einstellbaren Winkelverschraubungen
- mit Verschraubungen zu einstellbaren Verschraubungen
- mit Einschraubverschraubungen zu einstellbaren Einschraubwinkeln. Gegenüber dem Einschraubwinkel lässt sich diese Kombination einfacher einstellen, da Einschrauben und Ausrichten getrennt voneinander vorgenommen werden.


Exemples d'utilisation:



Combinaisons possibles:

- avec écrou de raccordement ça donne des raccords coudé orientables
- avec raccords ça donne des raccords orientables
- avec une union mâle ça donne un coude fileté orientable. Par rapport au coude orientable, cette combinaison est facile à régler, puisque le vissage et l'alignement sont réalisés séparément l'un de l'autre.

Sample combinations:

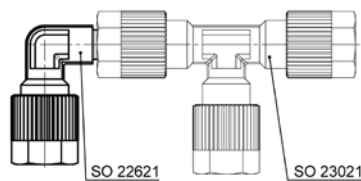

Possible combinations:

- with a nut connection to adjustable elbow unions
- with a union to adjustable unions
- with a male adaptor union to adjustable male adaptor elbow unions. This combination is simpler to produce, as screwing in and alignment are carried out separately.