


ABRACONN SILO HD



RUBBER

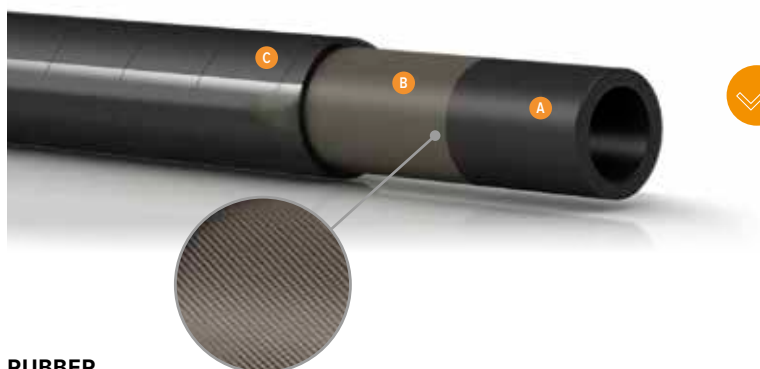

USO APPLICATIONS

Para la aspiración y entrega de productos abrasivos secos, diseñado para sistemas de aspiración, gravitación y neumáticos.

Suitable for abrasive products. Suitable for plants that work in suction, gravity and pneumatic systems.



- Adecuada para productos abrasivos.
Suitable for abrasive products.



ESTRUCTURA BODY

A

Capa interior Tube

Liso en caucho antiabrasivo NR negro (50 mm³ DIN 53516), antiestático (R<106 Ω/m).
Blend of synthetic and natural elastomer, black smooth, high abrasion resistant (50 mm³ DIN 53516), antistatic (R<106 Ω/m).

B

Refuerzos Reinforcement

Textiles sintéticos de alta tenacidad.
High textile syntetic fabric.

C

Capa exterior Cover

Caucho negro antiabrasivo (NR/SBR), antiestático, resistente a los agentes atmosféricos. Blend of synthetic and natural elastomer, black, smooth with cloth impression, antistatic, abrasion, weather and ozone resistant.

Superficie Surface

Lisa con impresión de tela.
Smooth with fabric impression.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt



mm



mm



bar



bar



bar



gr/mt



mm



m

75

93

9

6

0

550

2,95

40

100

132

11

6

18

810

5,47

40



NORMAS NORMS:
ISO 1307 - DIN 53516

MARCADOR MARKING:
EUROCORD® SILO HD

EMBALAJE BOX:
EMBALAJE EN POLIETILENO TRANSPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-30°C / +85°C
-22°F / +185°F